

## fermacell INFORMATION




## Definition

Als dauerwärmebeständig werden Bauprodukte bezeichnet, deren brandschutztechnischen Eigenschaften unter den am jeweiligen Verwendungsort vorherrschenden resp. bei bestimmungsgemäsem Betrieb auftretenden Temperaturen ( $\geq 85\text{ °C}$ ) nicht negativ beeinflusst werden (Auszug aus VKF-Richtlinie 10-15).

Dauerwärmebeständige Produkte finden Anwendung bei thermisch belasteten Zonen wie Abgasanlagen, Wände/Böden bei Feuerungsaggregaten etc. Die entsprechenden Anwendungen in jenen Zonen ist meist mit einem geforderten Feuerwiderstand verbunden.

Die unten aufgelisteten Platten sind dauerwärmebeständig (bestätigt durch Gutachterliche Stellungnahme GA-2016/013, IBB).

## Fermacell Powerpanel H2O

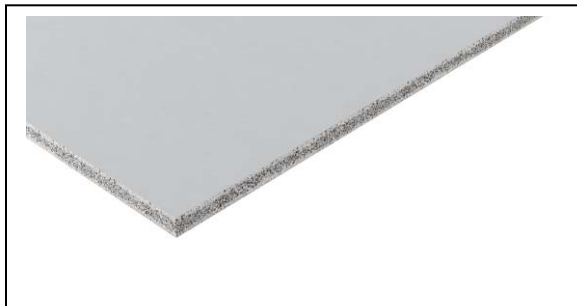

## Fermacell Powerpanel HD



## AESTUVER Brandschutzplatte



## AESTUVER Brandschutzplatte Lx

