

Wanddichtmanschette

Zur Abdichtung von Armaturen und Rohrdurchführungen



Anwendungsgebiete

Hochwertige Wanddichtmanschette für die dauerhaft wasserdichte Abdichtung im Wandbereich an Rohrdurchführungen, Dusch- und Wannensarmaturen unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen. Die FERMACELL Wanddichtmanschette ist Bestandteil des umfangreichen FERMACELL Abdichtungssystems.

Eigenschaften

Die FERMACELL Wanddichtmanschette besitzt folgende Eigenschaften:


- **Extrem elastisch, alterungsbeständig, hoch reißfest**
- **Dauerhaft wasserdicht**
- **Hohe Verträglichkeit und direktes Aufbringen von**
 - lösemittelfreien Beschichtungen (z.B. FERMACELL Flüssigfolie)
 - Handelsübliche Fliesenkleber
 - Silicon-Dichtstoffen

Verarbeitung

Die Vorbereitung des Untergrundes erfolgt mit FERMACELL Voranstrich und einmaligem Auftrag von FERMACELL Flüssigfolie. Die jeweilige Manschette wird über die Rohrdurchführung gestülpt, in die noch frische FERMACELL Flüssigfolie eingelegt und angedrückt. Bei der zweiten Beschichtung wird die komplette Manschette mitbeschichtet. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Anwender stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Weitere Hinweise finden Sie im Profi-Tipp: FERMACELL Abdichtungen

Materialkennwerte

Abmessung	12 x 12 cm
Abpackung	2 Stück/Pack
Farbe	orange
Lagerstabilität bei 23°C, 50 % RLF	24 Monate

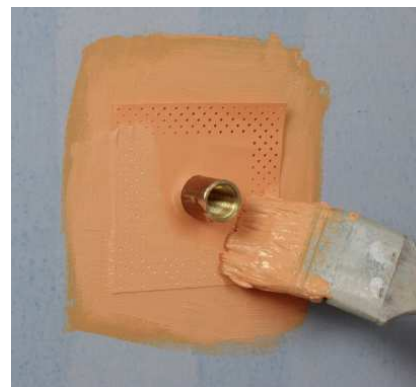

Händlerdaten

Artikelnummer	79068
EAN-Nummer	4007548005104
Gewicht/ Packung	ca. 100 g (2 Manschetten)
Menge/ Karton	5 Packungen
Gewicht / Karton	ca. 500 g